

Dokumentation ICVD

ID 50.10.0120


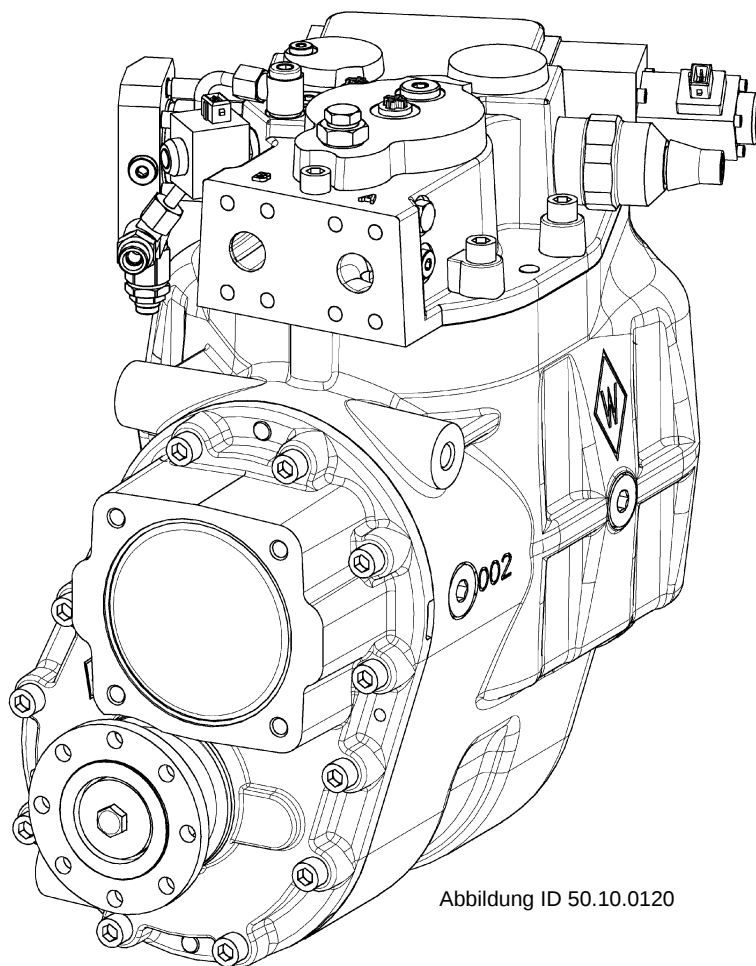


Abbildung ID 50.10.0120

Dokument-Nr. 50.20.0472 extern


Sauer Bibus GmbH
Lise-Meitner-Ring 13
89231 Neu-Ulm

www.sauerbibus.de




Inhaltsverzeichnis / Table of contents / Table des matières


1.	Dokumentation ICVD Documentation ICVD	
1.1	ICVD-kpl. ICVD-cpl	
1.1.1	Gesamtansicht Total view Vue d' ensemble	5 - 7
1.1.3	Explosionsansicht Explosion opinion Avis d' explosion	8
1.1.4	Stückliste Parts list Liste de pièces	9 - 11
1.1.5	Montagehinweise Assembling instructions Indications d' assemblage	12 - 14
1.2	Steuerdeckel Adjustment cover Couverture d' ajustment	
1.2.1	Explosionsansicht - Steuerdeckel Explosion opinion - adjustment cover Avis d' explosion - Couverture d' ajustment	15






1.2.2	Stückliste - Steuerdeckel Parts list - Adjustment cover Liste de pièces - Couverture d'ajustment	16 - 18
1.2.3	Aufgelöste Bauteile Dissolved construction units Éléments dissous	
1.2.3.1	Druckbegrenzungsventil Pressure relief valve Limiteur de pression	19
1.2.3.1.1	Stückliste – Druckbegrenzungsventil Parts list - Pressure relief valve Liste de pièces - Limiteur de pression	19
1.2.3.1.2	Montagehinweise – Druckbegrenzungsventil Assembling instructions - Pressure relief valve Indications d'assemblage - Limiteur de pression	20
1.2.3.2	Spülventil Flushing valve Valve de rincage	21
1.2.3.2.1	Stückliste – Spülventil Parts list - Flushing valve Liste de pièces – Valve de rincage	21






1.2.3.4	Magnetventil kpl. Solenoid valve Valve à solénoïde	22
1.2.3.4.1	Stückliste - Magnetventil kpl. Parts list - Solenoid valve Liste de pièces - Valve à solénoïde	22
1.2.3.4.2	Montagehinweise - Magnetventil kpl. Assembling instructions - Solenoid valve Indications d' assemblage - Valve à solénoïde	23
1.2.4	Montagehinweis - Steuerdeckel Assembling instructions - Adjustment cover Indication d' assemblage - Couverture d' ajustment	24 - 25
1.2.5	Schaltplan - Steuerdeckel Circuit diagram - Adjustment cover Schéma - Couverture d' ajustment	26
1.5	Dichtungssatz Seal kit Jeu de joints	
1.5.1	Stückliste – Dichtungssatz Part list – seal kit Liste de pièces – jeu de joints	27 - 28



ID 50.10.0120

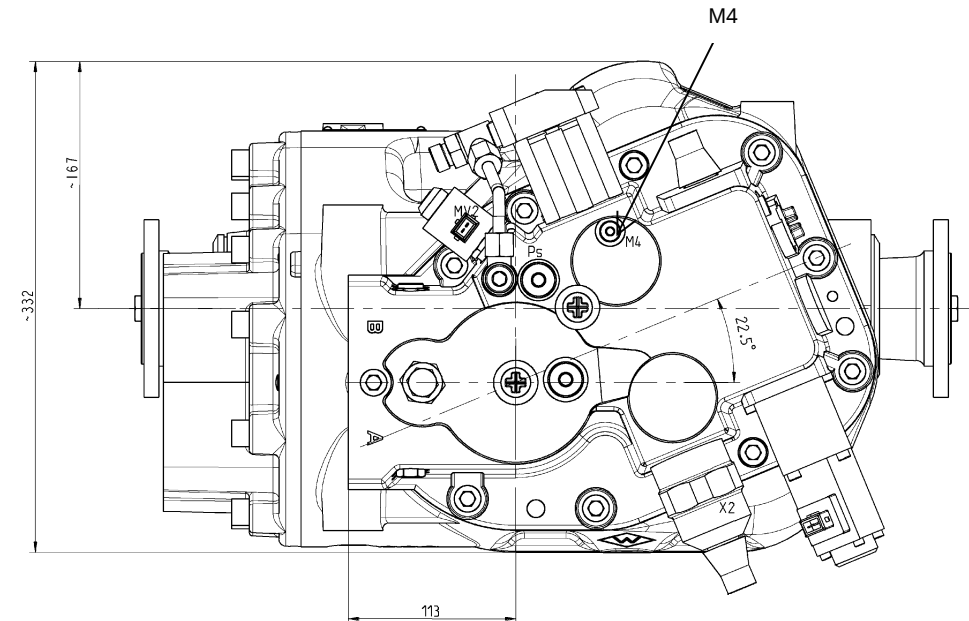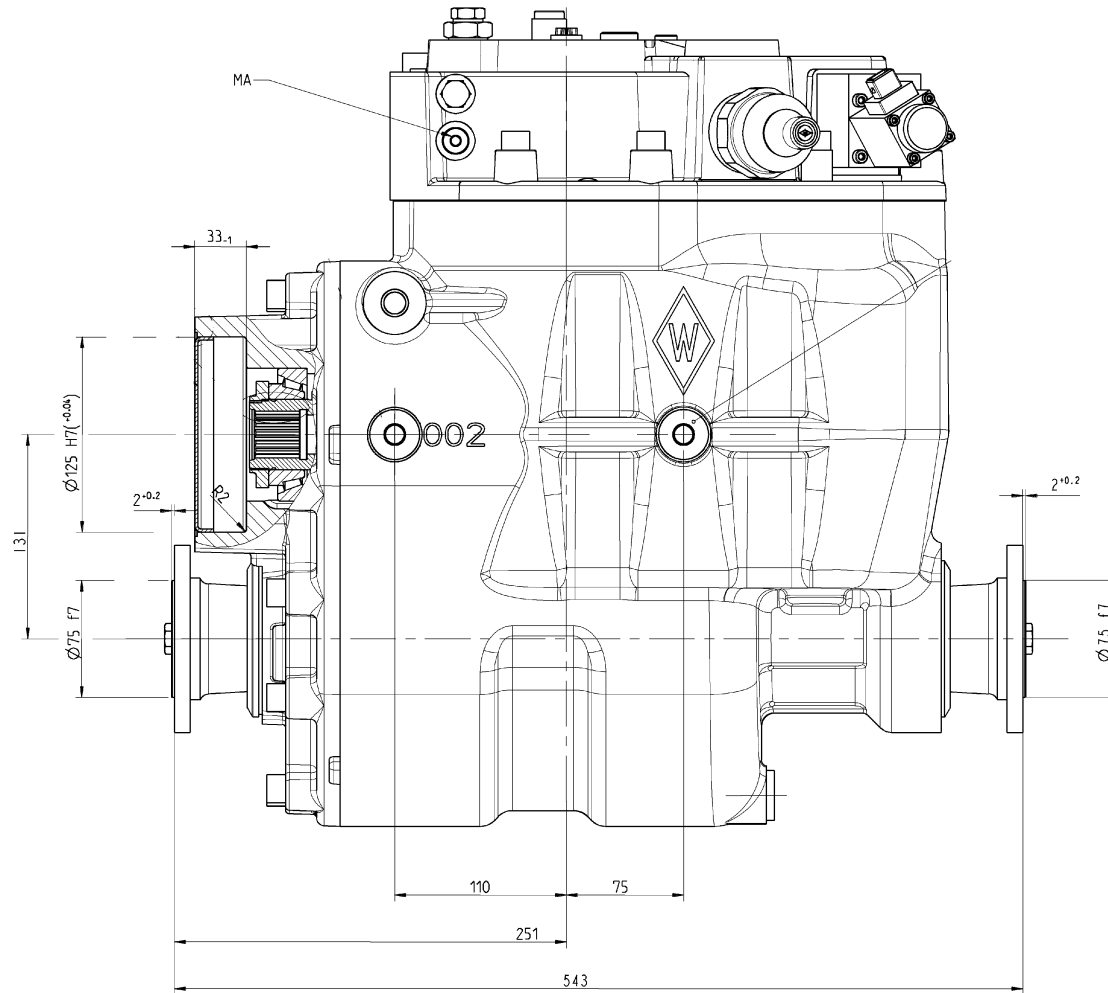


ID 50.10.0120

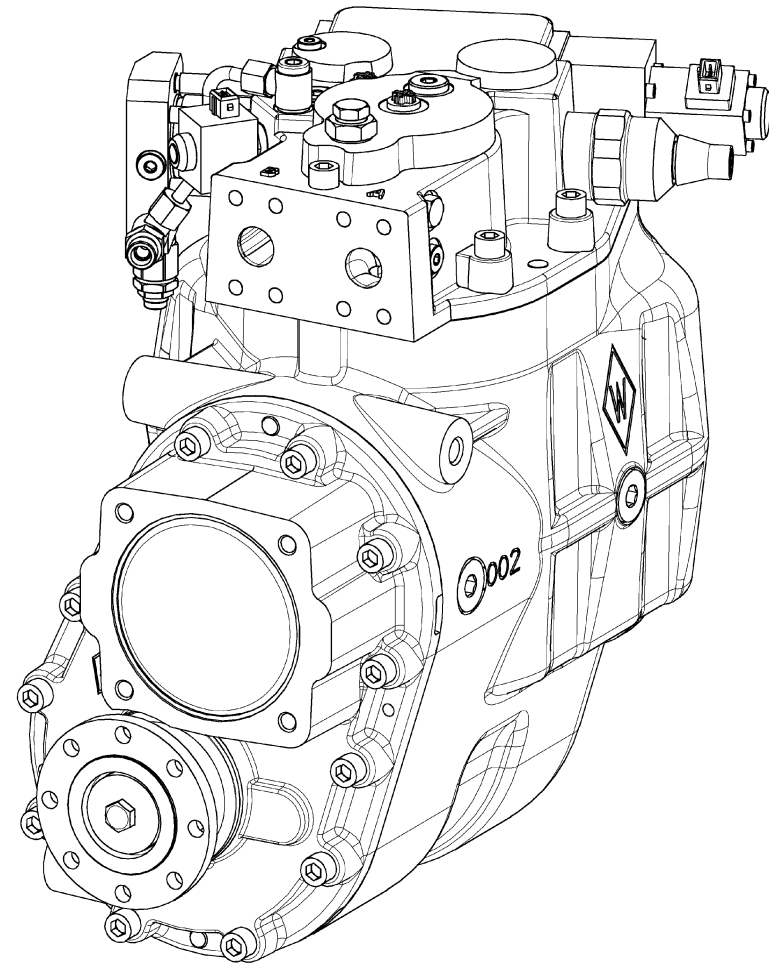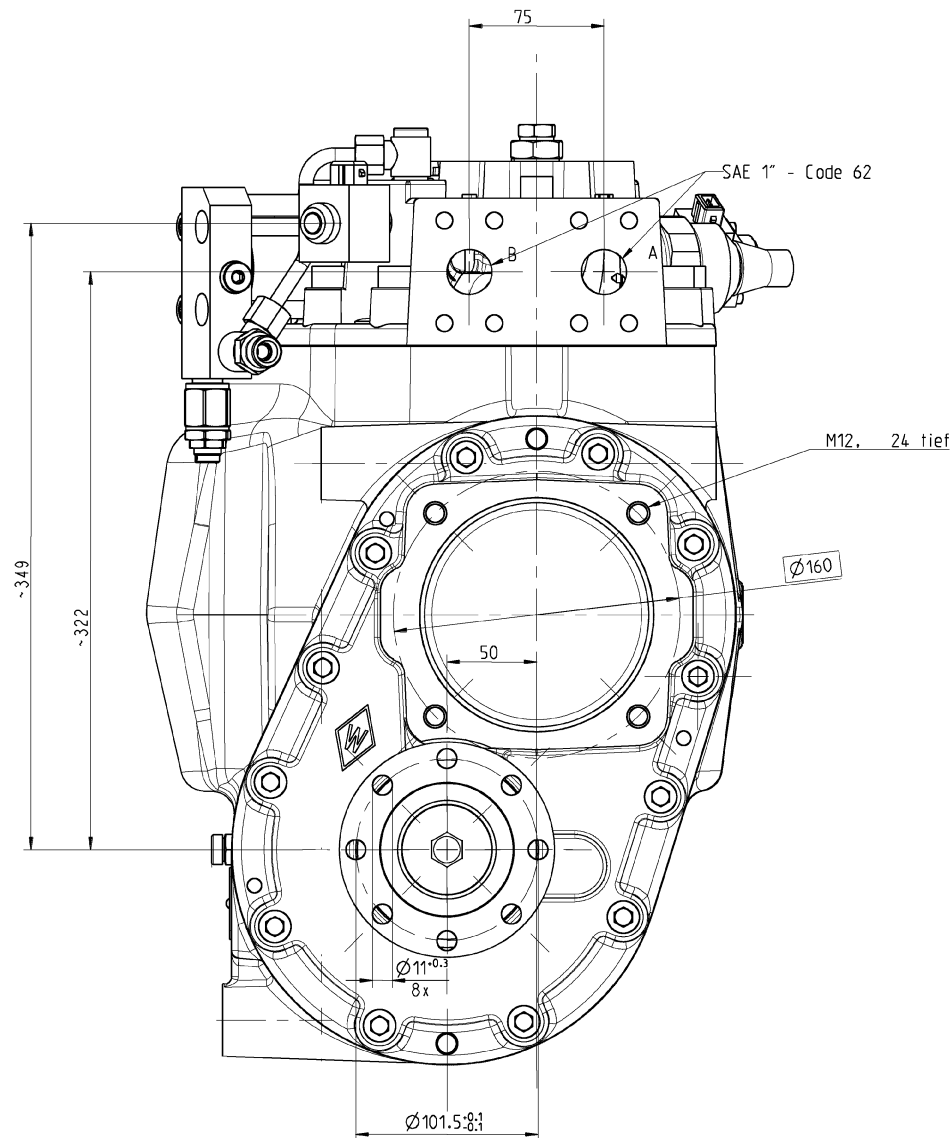


1.1.3 Explosionsansicht Explosion opinion Avis d'explosion

ID 50.10.0120

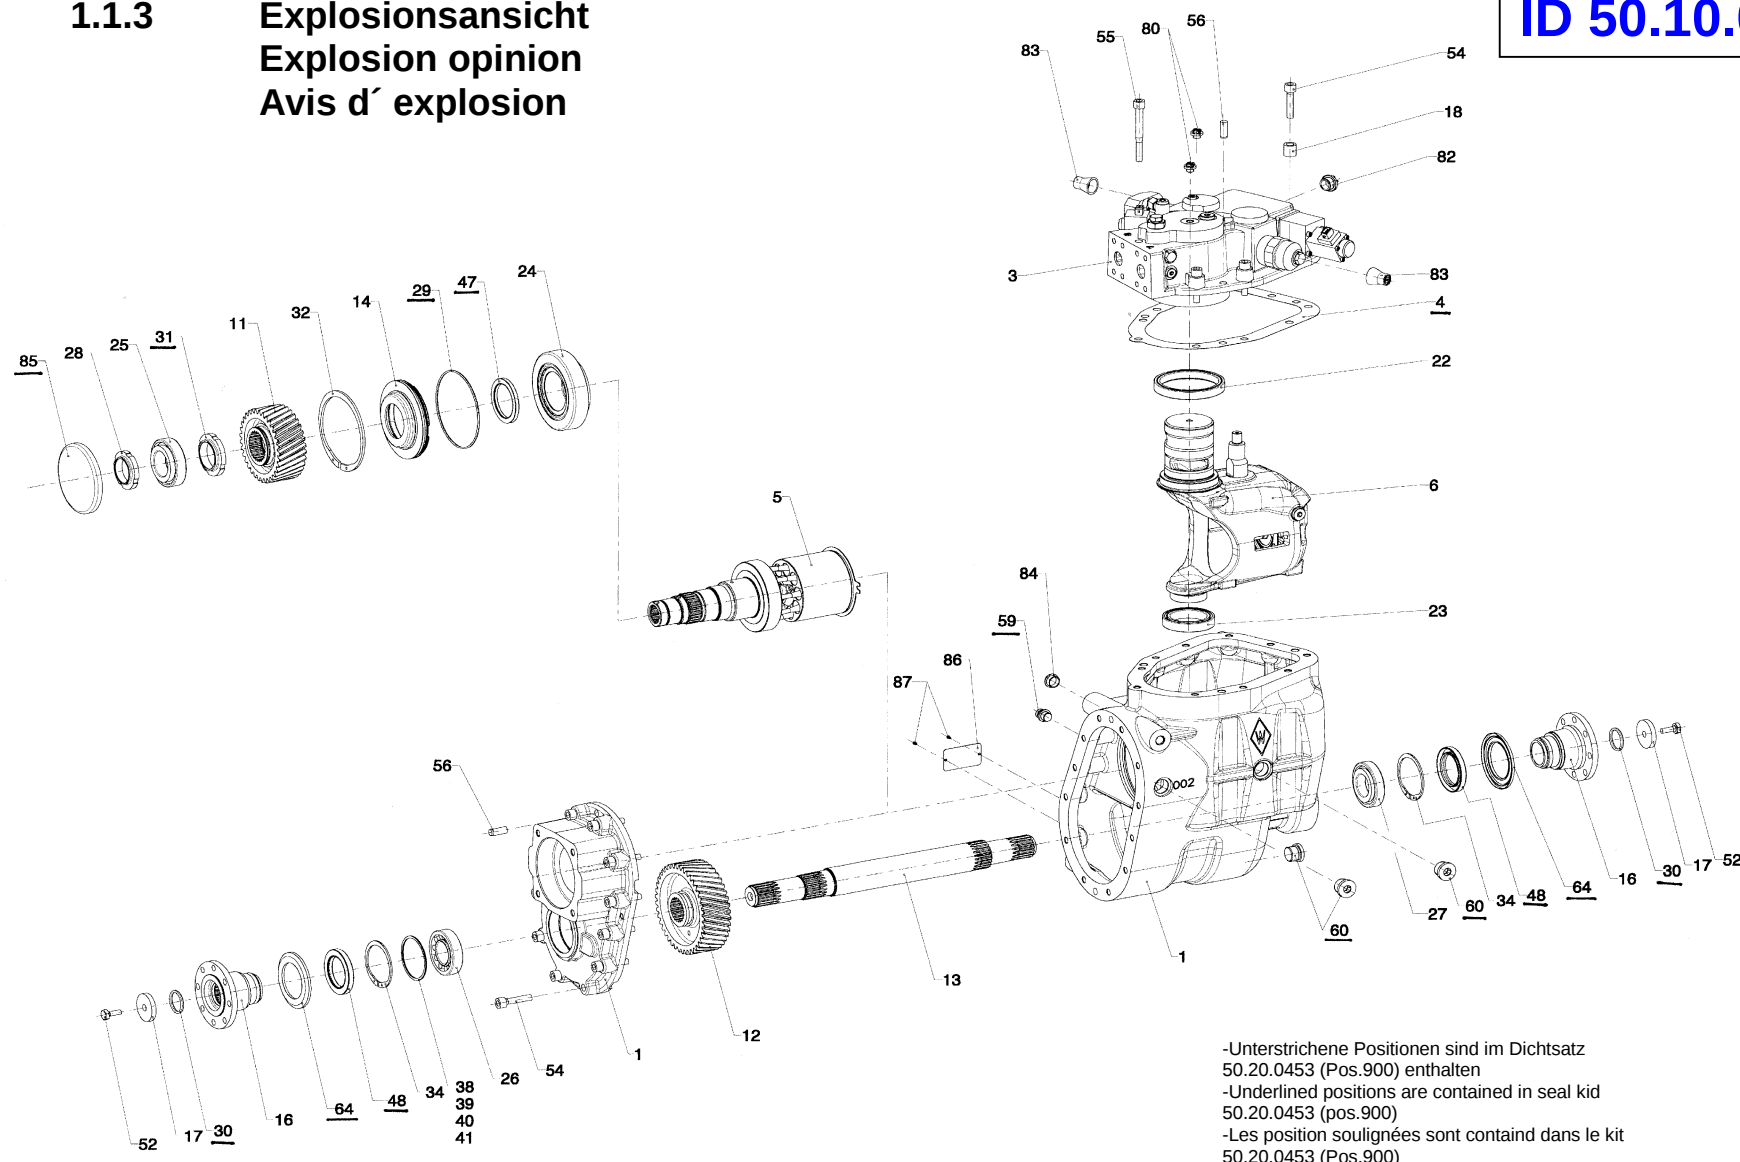


-Unterstrichene Positionen sind im Dichtsatz
50.20.0453 (Pos.900) enthalten
-Underlined positions are contained in seal kit
50.20.0453 (pos.900)
-Les position soulignées sont containt dans le kit
50.20.0453 (Pos.900)




1.1.4 Stückliste Parts list Liste de pièces


Pos.	Bestellnr. Order nr. No. d'ordre	Stück QTY Pièces	Benennung	Description	Désignation
1	50.20.0405	1	Gehäuse kpl.	Gear case cpl.	Carter cpl.
3	50.20.0451	1	Steuerdeckel	Adjustment cover	Couverture d'ajustment
4	50.20.0286	1	Dichtung	Gasket	Joint
5		1	Kit Einbausatz Motor III	Hydraulik motor III	Moteur hydraulique
6		1	Schwenkbügel 233 kpl.	Swivel yoke	Carter de pivotment
11		1	Stirnrad, z=33	Cylindrical gear	Roue cylindrique
12		1	Stirnrad, z=41	Cylindrical gear	Roue cylindrique
13		1	Abtriebswelle	Output shaft	Arbre de sortie
14		1	Distanzring	Spacer ring	Bague intermédiaire
16	50.20.0293	2	Gelenkwellenflansch	Flange hub	Moyeu à bride
17	50.20.0294	2	Scheibe	Disc	Disque
18		2	Distanzbuchse	Bush	Douille entretoise
22		1	Zylinderrollenlager ...	Single-row cylindrical roller bearing	Roulement à galets cylindriques
23		1	Zylinderrollenlager...	Single-row cylindrical roller bearing	Roulement à galets cylindriques
24		1	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques
25		1	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques
26		1	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques



Pos.	Bestellnr. Order nr. No. d'ordre	Stück QTY Pièces	Benennung	Description	Désignation
27		1	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques
28		1	Nutmutter	Slotted round nut for hook spanner	Ecrou cylindrique à encoches
29		1	O-Ring	Sealing ring	Joint circulaire
30	50.20.0304	2	O-Ring	Sealing ring	Joint circulaire
31		1	Nutmutter	Slotted round nut for hook spanner	Ecrou cylindrique à encoches
32		1	Sicherungsring	Circlip	Segment d'arrêt
34	392431	2	Sicherungsring	Circlip	Segment d'arrêt
38		2	Passscheibe 0,1	Shim	Bague d'ajustage
39		2	Passscheibe 0,3	Shim	Bague d'ajustage
40		1	Passscheibe 0,5	Shim	Bague d'ajustage
41		1	Passscheibe 1,0	Shim	Bague d'ajustage
47		1	Radialwellendichtung	Radial seal	Joint radial
48	50.20.0319	2	Radialwellendichtung	Radial seal	Joint radial
52	50.20.0331	2	Sechskantschraube	Hexagon headed screw	Vis à tête hexagonale
54		21	Zylinderschraube	Hexagon socket head cap	Vis à tête cylindrique à six pans creux
55		1	Zylinderschraube	Hexagon socket head cap	Vis à tête cylindrique à six pans creux
56		5	Zylinderstift	Cylindrical dowel	Goupille fendue
59	50.20.0336	1	Gewindelüfter	Breather screw	Vis d'aération
60	50.20.0337	3	Verschlussschraube	Hexagon head plug	Bouchon fileté d'obturation




Pos.	Bestellnr. Order nr. No. d'ordre	Stück QTY Pièces	Benennung	Description	Désignation
64	50.20.0338	2	VRM-Ring	VRM-ring	Joint à frottement axial
80		2	Dichtschraube	Sealing screw	Vis d'étanchéité
82		1	Dichtschraube	Sealing screw	Vis d'étanchéité
83		2	Sicherungskappe	Safety cap	Chapeau safty
84	50.20.0346	1	Verschlussstopfen	Blanking plug	Bouchon obturateur
85		1	Verschlusskappe	Cover cap	Capuchon de fermeture
86		1	Typenschild	Name plate	Plaque signalétique
87		2	Kerbnagel	Half round head locking pin	Goupille cannelée à tête ronde
900	50.20.0453	1	Dichtsatz kpl.	Seal kit (completely)	Jeu de joints (complètement)




1.1.5 Montagehinweise Assembling instructions Indications d' assemblage


Pos.	Benennung Description Désignation
5	Einbaulage der Ventilplatte (Unterteil von Pos.5) beachten. Installation position of valve plate. (Lower part from Pos.5) consider. Situation d' installation de la plat de valva (Partie inférieure de la Pos.5) Considérer.
11 ;12	Stirnräder vor Montage auf 120° C erwärmen. Spur wheels before assembly on 120 degrees heat up. Stimulez les roues avant assemblée sur 120 degrés de chaleur vers le haut.
16	Vor Montage auf 80°C erwärmen. Before assembly warm up to 80°C. Avant préchauffage d' assemblée à 80°C.
24;25 ; 26 ;27	Kegelrollenlager vor Montage auf 80°...120°C erwärmen. Taper roller bearing before assembly to 80°... 120°C warm up. Effilez les roulements à 80°...120°C de préchauffage.
28; 31	Einstellung der Kegelrollenlager Pos.24 und Pos.25 vorgespannt mit 0,05...0,1mm (Schleppmoment ca. 7,0 Nm) Adjust of taper roller bearing Pos.24 and Pos.25 linked up with 0,05...0,1mm (Dragging moment ca.7,0 Nm) Ajustez du bearin de rouleau de cône Pos.24 et Pos.25 lié vers le haut avec 0,05...0,1mm (moment traînant 7 Nm)
28; 31	Sicherung der Nutmutter durch Verstemmen mit Nut von Pos.5 Safety device of the groove nut by fixing with the nut of pos.5 Dispositif de sécurité de 1' écrou de cannelure par fixer avec rainure de pos.5
29; 30	O-Ringe mit Wälzlagerfett bestreichen O-ring with roller bearing grease



32	Sicherungsring mit Öffnung auf "9:00 Uhr"-Stellung montieren Assembly the opening of the circlip in 9-o'clock position
34	Öffnung der Sicherungsring über Ölkanal montiert Opening of the snap ring over oil channel installs L'ouverture de l'oilkanal fini d'anneaux ressort installe
38 ;39 ; 40 ;41	Einstellung der Kegelrollenlager Pos.26 und Pos.27 axialspielfrei mit Schleppmoment $M_a=0,3+0,1$ Nm Adjust of taper roller bearing Pos.26 and Pos.27 axial play-free with dragging moment $M_a=0,3+0,1$ Nm Ajustez du bearin de roulement de cône Pos.26 et Pos.27 jeu-libre axial avec le moment traînant $M_a=0,3+0,1$ Nm
47 ;48	Für Montage geeignete Hilfsmittel verwenden (Beschädigung der Dichtlippe vermeiden) Use suitable aids before assembly (avoid damage of the sealing rim) Employez les aides appropriées avant assemblée (évitez les dommages de la jante de cachetage)
47; 48	Dicht- und Staublippe mit Wälzlagerfett bestreichen Coat sealing rim and dust lip with roller bearing grease Enduisez la jante de cachetage et la lèvre de la poussière de la graisse de roulement à rouleaux
52	Anziehdrehmoment $M_a=45+5$ Nm Torque data $M_a=45+5$ Nm Couple de serrage $M_a=45+5$ Nm
54	Anziehdrehmoment $M_a=110+10$ Nm Torque data $M_a=110+10$ Nm Couple de serrage $M_a=110+10$ Nm
55	Anziehdrehmoment $M_a=110+10$ Nm Torque data $M_a=110+10$ Nm Couple de serrage $M_a=110+10$ Nm
59	Anziehdrehmoment $M_a=40+10$ Nm Torque data $M_a=40+10$ Nm Couple de serrage $M_a=40+10$ Nm
60	Anziehdrehmoment $M_a=100+10$ Nm Torque data $M_a=100+10$ Nm Couple de serrage $M_a=100+10$ Nm





64	Vor Montage auf Gelenkwellenflansch Pos.16 Gummidichtring entfernen und auf 80° C erwärmen. Before assembly remove on drive shaft flange pos.16 rubber seal and warm up to 80°C. Devant assemblée enlevez sur le joint et le préchauffage en caoutchouc de la pos.16 de bride d' arbre d' entraînement sur 80°C
-	Alle metallischen Dichtflächen vor Montage mit Loctite 518 bestreichen. Before assembly all metallic sealing surfaces coat with Loctite 518. Devant assemblée toutes les surfaces d' étanchéité métalliques enduisent du Loctite 518



1.2 Steuerdeckel Adjustment cover Couverture d'ajustment


1.2.1 Explosionsansicht - Steuerdeckel Explosion opinion - Adjustment cover Avis d'explosion - Couverture d'ajustment (Pos.3)

ID 50.10.0120

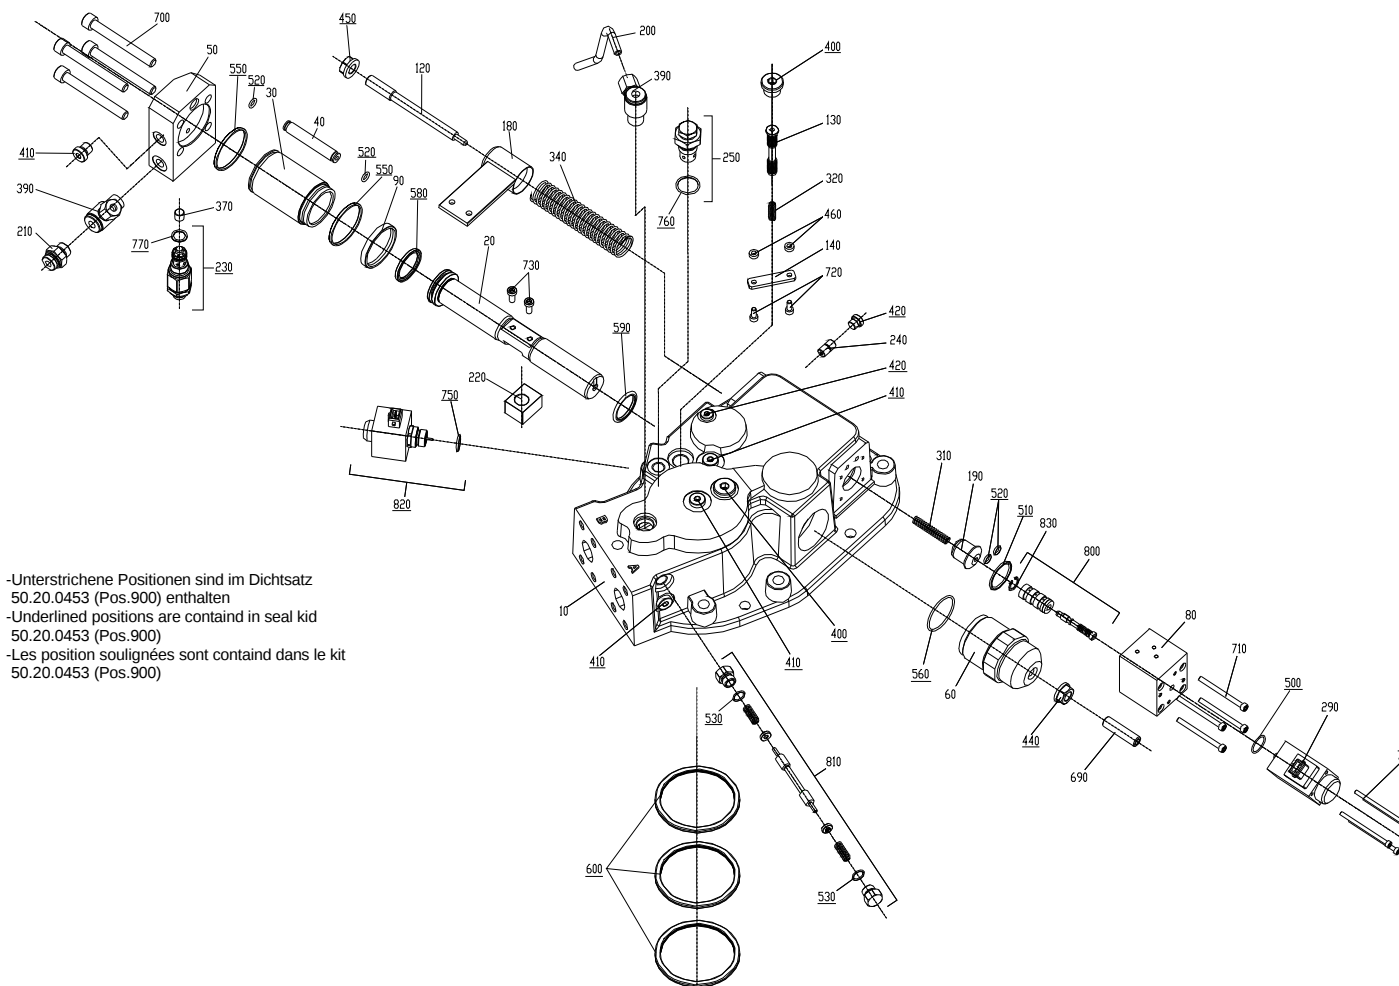


1.2.2 Stückliste - Steuerdeckel Parts list - Adjustment cover Liste de pièces - Couverture d'ajustment


Pos.	Bestellnr. Order nr. No. d'ordre	Stück QTY Pièces	Benennung	Description	Désignation
10		1	Gussgehäuse	Housing adjustment	Corps
20		1	Steuerschieber	Adjustment piston	Réglage piston
30		1	Rohr 52x6	Pipe	Tuyau
40		1	Rohr 12x3,5	Pipe	Tuyau
50		1	Deckel PCOR	Cover	Couvercle
60		1	Gehäuse Hubverstellung	Cover	Couvercle d'obturation
80		1	Vorsteuergehäuse	Pilot housing	Pilote corps
90	50.20.0239	1	Ring	Annulus	Anneau
120		1	Regelbeginnschraube	Control beginning screw	Vis réglementaire
130	50.20.0241	1	Fahrtrichtungsschieber	Driving direction piston	Piston de direction de voyage
140		1	Lasche	Mounting plate	Verrou
180		1	Federaufnahme	Spring guide	Ressort guide
190	50.20.0389	1	Federteller	Spring retainer	Siège de ressort
200	50.20.0245	1	Rohr	Pipe	Tuyau
210	50.20.0246	1	Verschraubung	Screwed fitting	Raccord fileté
220		1	Gleitstein	Slide ring	Sabot de guidage
230	50.20.0463	1	Druckbegrenzungsventil	Pressure relief valve	Limiteur de pression



Pos.	Bestellnr. Order nr. No. d'ordre	Stück QTY Pièces	Benennung	Description	Désignation
240	50.20.0368	1	Shuttledrossel kpl.	Shuttle valve	Shuttle valve d'éntrangement
250	50.10.0052	1	Spülventil	Flushing valve	Valve de rincage
290	50.20.0475	1	Proportionalmagnet	Proportional solenoid	Solénoïde à effet proport.
310	50.20.0250	1	Zyl. Druckfeder	Compression spring	Ressort depression
320	50.20.0251	1	Zyl. Druckfeder	Compression spring	Ressort depression
340	50.20.0390	1	Zyl. Druckfeder	Compression spring	Ressort depression
370	50.20.0254	1	Düse	Orifice	Gicleur
390	50.20.0256	2	Verschraubung	Screwed fitting	Raccord fileté
400	50.20.0257	2	Verschlussschraube	Locking screw	Vis de fermeture
410	50.20.0258	4	Verschlussschraube	Locking screw	Vis de fermeture
420	50.20.0259	2	Verschlussschraube	Locking screw	Vis de fermeture
440		1	Bundmutter	Collar nut	Écrou à épaulement
450		1	Bundmutter	Collar nut	Écrou à épaulement
460		2	Scheibe	Disc	Disque
500	50.20.0391	1	O-Ring	O-Ring	Joint en o
510	50.20.0263	1	O-Ring	O-Ring	Joint en o
520	50.20.0264	4	O-Ring	O-Ring	Joint en o
530		2	O-Ring	O-Ring	Joint en o
550	50.20.0266	2	O-Ring	O-Ring	Joint en o




Pos.	Bestellnr. Order nr. No. d'ordre	Stück QTY Pièces	Benennung	Description	Désignation
560	50.20.0267	1	O-Ring	O-Ring	Joint en o
580	50.20.0268	1	Kolbendichtung kpl.	Piston seal	Étanchéification du piston
590	50.20.0269	1	Stangendichtung kpl.	Piston rod seal	Étanchéité de la tige de vérin
600	50.20.0270	3	Stangendichtung kpl.	Piston rod seal	Étanchéité de la tige de vérin
690		1	Gewindestift	Grub screw	Tige filetée
700		4	ISK-Schraube	Screw	Vis
710		4	ISK-Schraube	Screw	Vis
720		2	ISK-Schraube	Screw	Vis
730		2	ISK-Schraube	Screw	Vis
740		4	ISK-Schraube	Screw	Vis
750	50.20.0277	1	O-Ring	O-Ring	Joint en o
760	50.20.0278	1	O-Ring	O-Ring	Joint en o
770	50.20.0279	1	O-Ring	O-Ring	Joint en o
800	50.10.0053	1	Regelventil kpl.	Control valve (insert)	Valve de régulation (cartouche)
810	50.10.0015	1	Wechselschieber kpl.	Loop flushing valve	Valve de rincage
820	50.10.0016	1	Magnetventil kpl.	Solenoid valve	Valve à solénoïde
830	50.20.0322	1	Sicherungsring	Snap ring	Circlip
900	50.20.0453	1	Dichsatz kpl.	Seal kit (completely)	Jeu de joints (complètement)




1.2.3 Aufgelöste Bauteile Dissolved construction units Éléments dissous

1.2.3.1 Druckbegrenzungsventil Pressure relief valve Limiteur de pression Pos.230 / ID 50.20.0463* *(mit Düse, with Orifice, avec Gicleur)

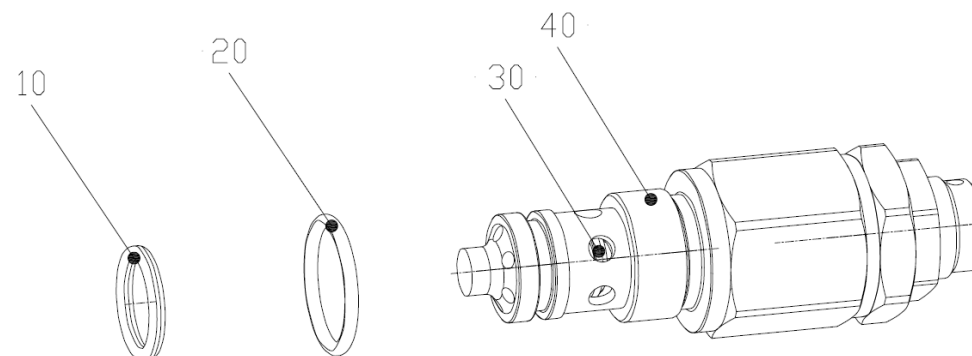


1.2.3.1.1 Stückliste - Druckbegrenzungsventil Parts list - Pressure relief valve Liste de pièces - Limiteur de pression

Pos.	Bestellnr. Order nr. No. d'ordre	Stück QTY Pièces	Benennung	Description	Désignation
10	50.20.0327	1	O-Ring	O-Ring	Joint en o
20	50.20.0279	1	O-Ring	O-Ring	Joint en o
30	50.20.0382	1	Druckfeder	Compression spring	Ressort de pression
40	056770	1	O-Ring	O-Ring	Joint en o




1.2.3.1.2 Montagehinweise - Druckbegrenzungsventil
Assembling instructions - Pressure relief valve
Indications d'assemblage - Limiteur de pression

Pos.	Benennung Description Désignation
50	Anziehdrehmoment Ma=20+5 Nm Torque data Ma=20+5 Nm Couple de serrage Ma=20+5 Nm
40-50	Anschlagschraube Pos.50 in Gehäuse Pos.40 gesichert mit Loctite 601 (grün) Stop screw Pos.50 in housing Pos.40 secured with Loctite 601 (green) Vis de butée Pos.50 dans les logements Pos.40 sûr avec le loctite 601 (vert)




1.2.3.2 Spülventil Flushing valve Valve de rincage Pos.250 / ID 50.10.0052

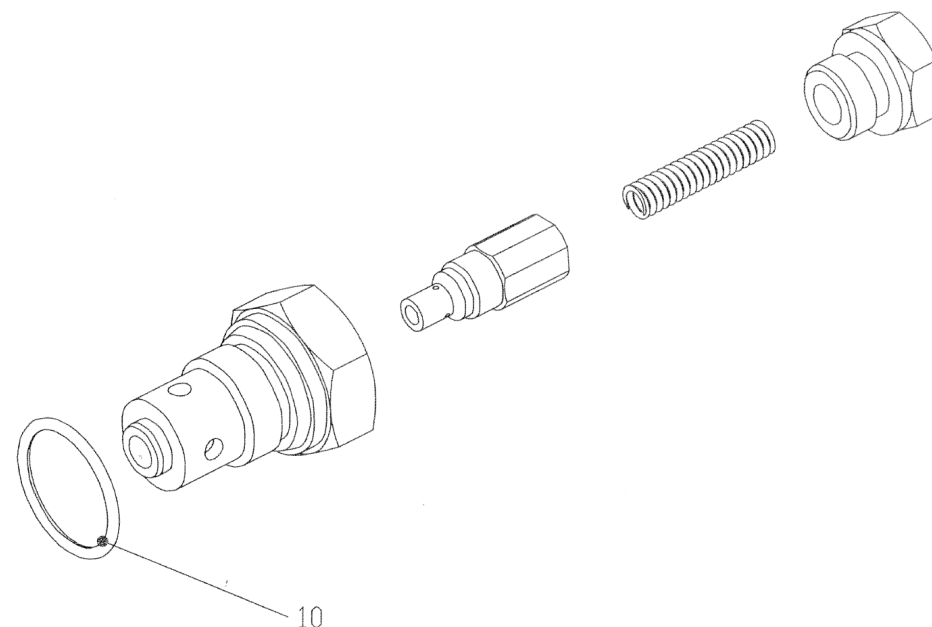


1.2.3.2.1 Stückliste - Spülventil Parts list - Flushing valve Liste de pièces - Valve de rincage

Pos.	Bestellnr. Order nr. No. d'ordre	Stück QTY Pièces	Benennung	Description	Désignation
10	50.20.0278	1	O-Ring	O-Ring	Joint en o




1.2.3.4 Magnetventil kpl. Solenoid valve Valve à solénoïde Pos.820 / ID 50.10.0016

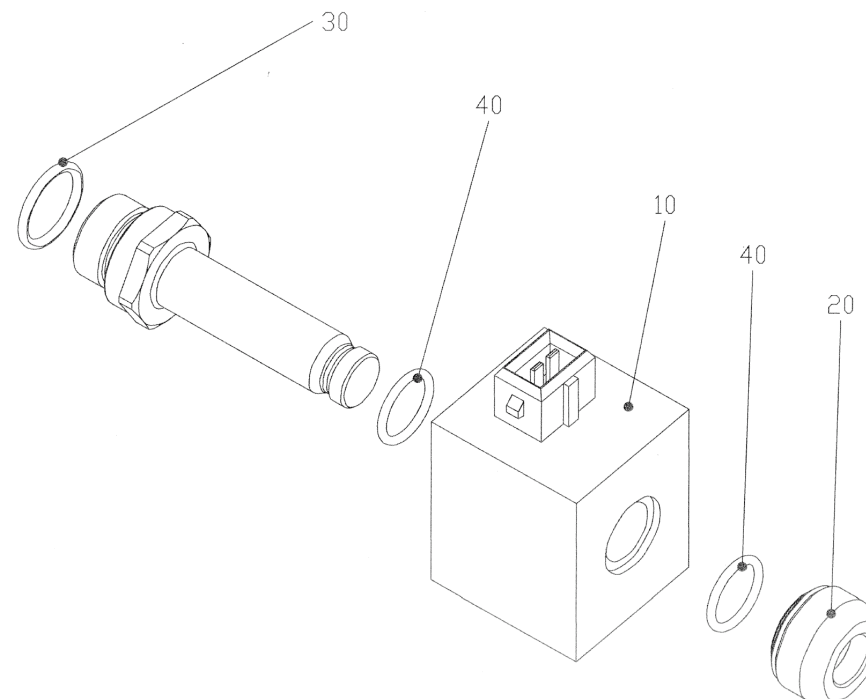


1.2.3.4.1 Stückliste - Magnetventil kpl. Parts list - Solenoid valve Liste de pièces - Valve à solénoïde

Pos.	Bestellnr. Order nr. No. d'ordre	Stück QTY Pièces	Benennung	Description	Désignation
10	50.20.0330	1	Magnetspule	Solenoid coil	Bobine de solénoïde
20	50.20.0329	1	Rändelmutter	Knurled-head nut	Écrou
30	50.20.0277	1	O-Ring	O-Ring	Joint en o
40	50.20.0328	2	O-Ring	O-Ring	Joint en o




1.2.3.4.2 Montagehinweise – Magnetventil kpl. Assembling instructions - Solenoid valve Indications d' assemblage - Valve à solénoïde

Pos.	Benennung Description Désignation
20	Anziehdrehmoment Ma=10+2 Nm Torque data Ma=10+2 Nm Couple de serrage Ma=10+2 Nm




1.2.4 Montagehinweise - Steuerdeckel Assembling instructions - Adjustment cover Indications d' assemblage - Couverture d' ajustment

Pos.	Benennung	Description	Désignation
60	Anziehdrehmoment Ma=60+4 Nm	Torque data Ma=60+4 Nm	Couple de serrage Ma=60+4 Nm
60	Bei Montage Position des Anschlusses X2 angepasst.	When assembling position of the port X2 adapted	Adapté avec un assemblage position du reccordement X2
210	Anziehdrehmoment Ma=40+3 Nm	Torque data Ma=40+3 Nm	Couple de serrage Ma=40+3 Nm
230	Anziehdrehmoment Ma=50+10 Nm	Torque data Ma=50+10 Nm	Couple de serrage Ma=110+10 Nm
250	Anziehdrehmoment Ma=40+3 Nm	Torque data Ma=40+3 Nm	Couple de serrage Ma=40+3 Nm
250	Bei Montage Dichtring (Pos.760) zuerst in die Bohrung	When assembling sealing ring (pos.760) first into the drilling	Avec un asseblage bague-jointte (pos.760) d' abord dans le perçage
370	Anziehdrehmoment Ma=5,5+1 Nm	Torque data Ma=5,5+1 Nm	Couple de serrage Ma=5,5+1 mm
390	Anziehdrehmoment Ma=5,5+1 Nm	Torque data Ma=5,5+1 Nm	Couple de serrage Ma=5,5+1 mm
400	Anziehdrehmoment Ma=60+4 Nm	Torque data Ma=60+4 Nm	Couple de serrage Ma=60+4 mm
410	Anziehdrehmoment Ma=25+2 Nm	Torque data Ma=25+2 Nm	Couple de serrage Ma=25+2 mm
420	Anziehdrehmoment Ma=12+1 Nm	Torque data Ma=12+1 Nm	Couple de serrage Ma=12+1 Nm
440	Anziehdrehmoment Ma=80+5 Nm	Torque data Ma=80+5 Nm	Couple de serrage Ma=80+5 Nm
450	Anziehdrehmoment Ma=60+4 Nm	Torque data Ma=60+4 Nm	Couple de serrage Ma=60+4 mm
580, 590 600	Für Montage geeignete Hilfsmittel verwenden.	Use suitable aids for assembly	Pour assemblage des aides appropriées utiliser
700	Anziehdrehmoment Ma=55+4 Nm	Torque data Ma=55+4 Nm	Couple de serrage Ma=55+4 Nm
710	Anziehdrehmoment Ma=5,5+1 Nm	Torque data Ma=5,5+1 Nm	Couple de serrage Ma=5,5+1 Nm





720	Anziehdrehmoment $M_a=5,5+1$ Nm	Torque data $M_a=5,5+1$ Nm	Couple de serrage $M_a=5,5+1$ Nm
720	Mit Loctite 243 sichern	Secure with loctite 243	Avec des loctite 243 assurer
730	Anziehdrehmoment $M_a=5,5+1$ Nm	Torque data $M_a=5,5+1$ Nm	Couple de serrage $M_a=5,5+1$ Nm
740	Anziehdrehmoment $M_a=2,5+0,5$ Nm	Torque data $M_a=2,5+0,5$ Nm	Couple de serrage $M_a=2,5+0,5$ Nm
810	Anziehdrehmoment $M_a=40+3$ Nm	Torque data $M_a=40+3$ Nm	Couple de serrage $M_a=40+3$ Nm
820	Anziehdrehmoment $M_a=35+5$ Nm	Torque data $M_a=35+5$ Nm	Couple de serrage $M_a=35+5$ Nm




1.2.5 Schaltplan - Steuerdeckel Circuit diagram - Adjustment cover Schéma - Couverture d'ajustment

ID 50.20.0120

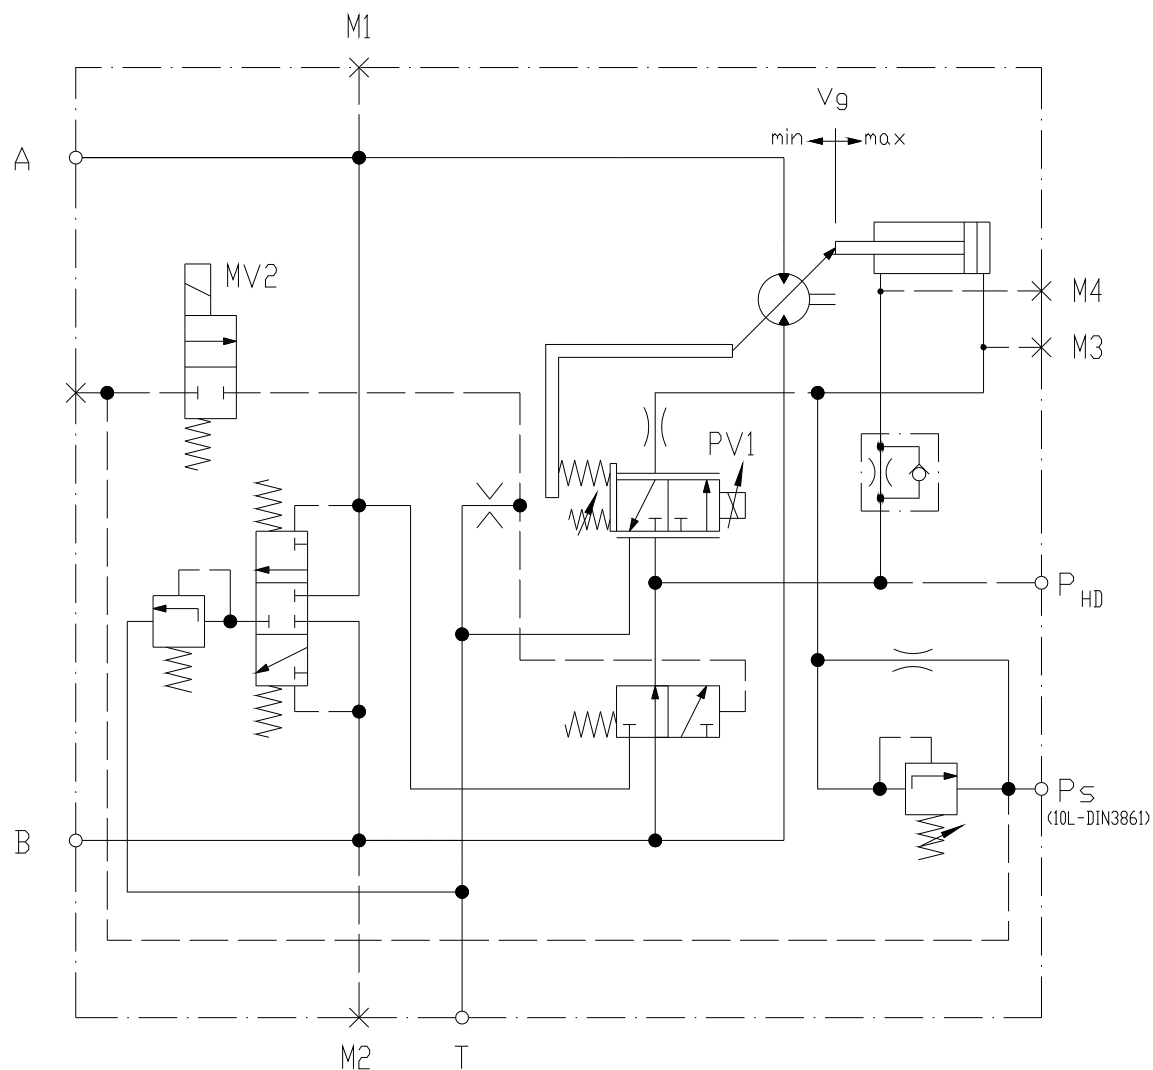

1.5.1 Stückliste – Dichtungssatz Parts list – seal kit Liste de pièces – jeu de joints

Seite Page Page	Pos.	Bestellnr. Order nr. No. d'ordre	Stück QTY Pièces	Benennung	Description	Désignation
8	4	50.20.0286	1	Dichtung	Gasket	Joint
8	29	50.20.0303	1	O-Ring	Sealing ring	Joint circulaire
8	30	50.20.0304	2	O-Ring	Sealing ring	Joint circulaire
8	31	50.20.0305	1	Nutmutter	Slotted round nut for hook spanner	Ecrou cylindrique à encoches
8	47	50.20.0318	1	Radialwellendichtung	Radial seal	Joint radial
8	48	50.20.0319	2	Radialwellendichtung	Radial seal	Joint radial
8	49	50.20.0320	1	Radialwellendichtung	Radial seal	Joint radial
8	50	50.20.0321	1	Verschlusskappe	Cap	Capuchon
8	59	50.20.0336	1	Gewindelüfter	Breather screw	Vis d'aération
8	60	50.20.0337	3	Verschlusschraube	Hexagon head plug	Bouchon fileté d'obturation
8	64	50.20.0338	2	VRM-Ring	VRM-ring	Joint à frottement axial
8	70	50.20.0354	1	O-Ring	Sealing ring	Joint circulaire
8	70	50.20.0352	1	Schmierkopf	Lubrication head	Tête de lubrification
8	70	50.20.0353	1	Stopfen	Locking screw	Bouchon de fermeture
8	85	50.20.0413	1	Verschlusskappe	Cover cap	Capuchon de fermeture



Seite Page Page	Pos.	Bestellnr. Order nr. No. d'ordre	Stück QTY Pièces	Benennung	Description	Désignation
15	230	50.20.0327	1	O-Ring	O-Ring	Joint en o
15	400	50.20.0257	2	Verschlussschraube	Locking screw	Vis de fermeture
15	410	50.20.0258	5	Verschlussschraube	Locking screw	Vis de fermeture
15	420	50.20.0259	2	Verschlussschraube	Locking screw	Vis de fermeture
15	440	50.20.0260	1	Bundmutter	Collar nut	Écrou à épaulement
15	450	50.20.0261	1	Bundmutter	Collar nut	Écrou à épaulement
15	500	50.20.0391	1	O-Ring	O-Ring	Joint en o
15	510	50.20.0263	1	O-Ring	O-Ring	Joint en o
15	520	50.20.0264	4	O-Ring	O-Ring	Joint en o
15	530	50.20.0265	2	O-Ring	O-Ring	Joint en o
15	550	50.20.0266	2	O-Ring	O-Ring	Joint en o
15	560	50.20.0267	1	O-Ring	O-Ring	Joint en o
15	580	50.20.0268	1	Kolbendichtung kpl.	Piston seal	Étanchéification du piston
15	590	50.20.0269	1	Stangendichtung kpl.	Piston rod seal	Étanchéité de la tige de vérin
15	600	50.20.0270	3	Stangendichtung kpl.	Piston rod seal	Étanchéité de la tige de vérin
15	610	50.20.0271	1	Stangendichtung kpl.	Piston rod seal	Étanchéité de la tige de vérin
15	750	50.20.0277	2	O-Ring	O-Ring	Joint en o
15	760	50.20.0278	1	O-Ring	O-Ring	Joint en o
15	770	50.20.0279	2	O-Ring	O-Ring	Joint en o
15	820	50.20.0328	4	O-Ring	O-Ring	Joint en o

